AI 人臉辨識 ・ 防相片破解

7吋人臉辨識 考勤平板III型

防相片破解，0.3 秒內完成辨識，刷臉、刷卡打卡與門禁一機完成。

遠端開門、訪客二維碼、額溫量測等擴充功能皆為選配，依需求加購。


額溫量測模組
機頂加裝，選配擴充

補光燈
三色／白光／紅外，夜間也清楚

500 萬畫素深度攝影機
防相片破解，寬動態抗逆光

7 吋 IPS 直式螢幕
1920×1080，顯示影像與打卡結果

IC 感應刷卡區
標配，刷卡、人卡合一

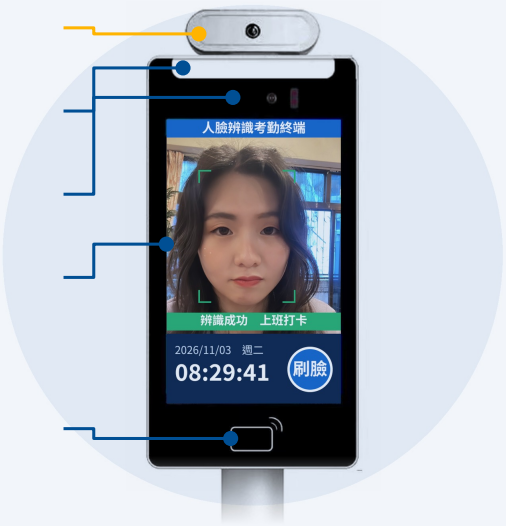

產品示意圖；螢幕畫面與人員資料為示意

99.7%
辨識準確率

0.3 秒
內完成辨識

2 萬
張人臉庫（1：N）

20 萬
筆辨識記錄

四大特色

防相片破解
500 萬畫素深度攝影機，寬動態設計，強光、逆光與低照度環境都能使用。

離線運作・斷網續傳
本機可存 2 萬張人臉與 20 萬筆記錄，網路中斷照常辨識，連線恢復後自動續傳。

刷臉＋刷卡
標配 IC 刷卡讀頭，支援人卡合一、陌生人辨識，並可設定時段控制與假期約束。

開放整合
支援 LAN、韋根、繼電器、RTSP／ONVIF，可對接區網與廣域網路，並可二次開發。

歡迎洽詢　索取報價與試用

永億資訊有限公司｜04-2568-0117｜support@microsys.com.tw

背面附完整規格與選配擴充項目，可依場域需求組合

規格與選配擴充

MICROSYS

基本功能已內建；遠端開門、訪客二維碼、額溫量測等擴充功能為選配，依場域需求加購。

顯示與硬體

螢幕	7 吋 IPS，1920×1080，直式安裝
處理器	雙核 1.5G CPU
記憶體／儲存	512 MB RAM／8 GB Flash
作業系統	嵌入式 Linux
面板材質	全鋁合金機身、鋼化玻璃
機身尺寸	224 × 126 × 31 mm

識別性能

鏡頭	500 萬畫素深度攝影機，寬動態
準確率	99.7%
辨識距離	0.5–5 公尺
辨識時間	小於 300 ms
人臉庫	1：N，最多 2 萬筆
記錄儲存	20 萬筆辨識記錄

網路與通訊

連線方式	LAN 有線（標配）
支援協定	RTSP、ONVIF、韋根、序列埠通訊協定
系統對接	支援區域網路、廣域網路對接，可二次開發
通用功能	本機儲存與斷網續傳、心跳、密碼保護、NTP 校時

介面與環境

輸出入	繼電器 ×1、韋根輸入／輸出 ×1、序列埠 ×4、預留 I/O ×2
其他介面	RJ45 ×1、USB ×1、喇叭 5W ×1
補光燈	三色、白光、紅外線各 1 路
電源	DC12V 2A，功耗 ≤ 8W
工作環境	-20～60°C，濕度 20–90%
儲存溫度	-40～125°C

選配擴充功能

依需求加購

選配

遠端開門

管理端可遠端開門，臨時放行免到現場。

選配

訪客二維碼開門

訪客出示二維碼即可開門，來訪免發卡。

選配

額溫量測

機頂加裝額溫量測模組，刷臉的同時量測體溫。

選配

人證比對開門

身分證與人臉比對，可搭配中控、華視 USB 讀卡機。

選配

觸控密碼開門

加裝觸控螢幕，輸入密碼開門，可作為備用方式。

選配

Wi-Fi 無線連線

不便拉網路線的場所，可改以 Wi-Fi 連線。

選配

4G 行動網路

外接 USB 4G 模組連線，適合臨時工地或無網路環境。

其他擴充需求


歡迎洽詢客製與系統整合，我們協助評估。

標配內建

- IC 刷卡讀頭
- 陌生人辨識與開門
- 時段控制、假期約束
- 廣告圖片待機播放
- 客戶端遠端升級

尾線介面

主機尾線共 5 組，依現場需求接線



- **開閘訊號** COM／NO 繼電器端子
- **韋根** D0、D1、GND
- **電源** DC12V 圓形接頭
- **網路** RJ45 網路線
- **USB** 接滑鼠、讀卡機或 4G 模組

產品清單

1. 人臉辨識考勤平板 III 型主機
2. 使用說明書（保固卡）
3. 電源供應器 12V／2A
4. 包裝盒

MICROSYS

永億資訊有限公司

7吋人臉辨識考勤平板III型

網站 www.4s360.com

電話 04-2568-0117

信箱 support@microsys.com.tw

LINE @microsys